

VDV 10 leverer præcis komprimering, hvor store belægningsfliser skal lægges med høj nøjagtighed. Maskinens afbalancerede konstruktion og brug af Vulkollan-komprimeringsvalser sikrer et perfekt resultat uden risiko for skader på overfladen – uanset om du arbejder på gangarealer eller kørebaner.



Motor

Fås med Honda- eller Vanguard-motor.

Centralt løfteøje

For nem håndtering med spil eller gaffeltruck

Håndbremse

Øger sikkerheden under transport.

Velafbalanceret vibrationsenhed

Det optimale forhold mellem maskinens vægt og vibrationskraft giver ideel komprimering af store belægningsfliser.

flipbart håndtag


Gør håndtering af maskinen lettere, uanset hvilken side du står på.

Vulkollan-valser

Fire valser med Vulkollan-belægning fordeler komprimeringskraften jævnt og beskytter belægningen mod skader.

Håndtagspunkter

Fire solide håndtag rundt om maskinen gør lastning, aflæsning og fastspænding under transport enkel.

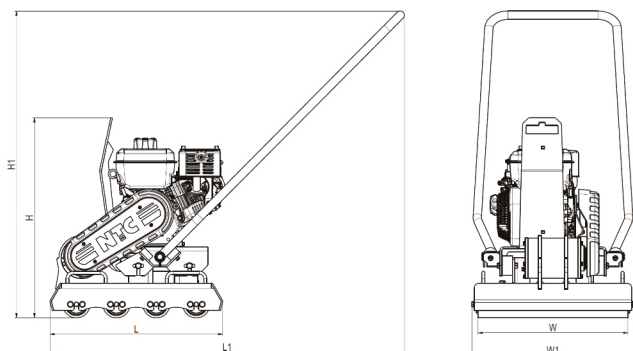

TYPE	MASKINDIMENSIONER (mm)					
VDV 10	H	H1	L	L1	W	W1
	665	1020	575	1180	500	540

TEKNISKE DATA

PARAMETER VD10

Driftsvægt	[kg]	125
Valsebredde	[mm]	500
Antal valser	[ks]	4
Centrifugalkraft	[kN]	10
Frekvens	[Hz]	100

MOTOR

Fabrikant og type	Honda	GX 160
Brændstof	[-]	Benzin
Effekt (ved 3600 o./min)	[kW]	3,6
Emissionsklasse	[-]	EU Stage V

DRIFTSVÆSKER

Brændstoftank (benzin)	[l]	3,1
Motorolie (10W30)	[l]	0,6
Vibratorolie (10W30)	[l]	0,07

STØJ- OG VIBRATIONS DATA

Lydniveau LpA,d	[dB]	91+4
Lydniveau LWA,G	[dB]	105
Vibration ahvd	[m/s²]	8,4+3,4

FEATURES

Vulkollan-komprimeringsvalser

Vendbart håndtag

Let aftageligt håndtag

Centralt løfteøje til strop eller gaffeltruck

Håndtagspunkter hele vejen rundt om maskinen

EKSTRA TILBEHØR

Timetæller

